


KOŁNIERZ DO DACHÓWEK PŁASKICH ZAKŁADKOWYCH

KFT



16-50 mm

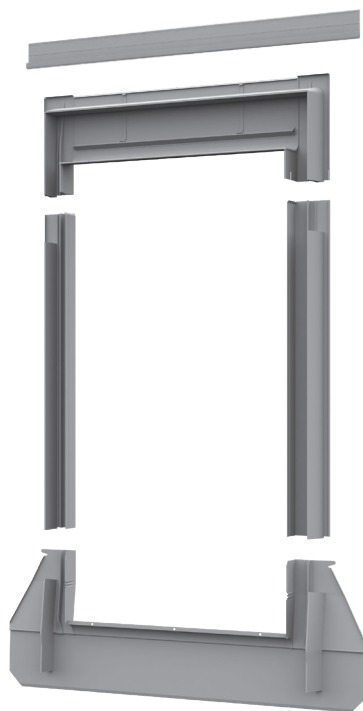

ZASTOSOWANIE

- na dachach o nachyleniu od 15 do 90 stopni
- wysokość profilu pokrycia dachowego: 16-50 mm

CECHY


- pełna wodoszczelność
- łatwa instalacja
- odporność na działanie czynników atmosferycznych oraz promieniowanie UV
- bezołowiowy
- uszczelka piankowa
- aluminiowy fartuch zapewniający doskonałą szczelność z profilowanym pokryciem dachowym - rynienka odwadniająca w cenie

MATERIAŁ

- aluminium
- malowany proszkowo na szary kolor RAL7043

DOSTĘPNE ROZMIARY [CM]

C2A	C4A	C6A	F4A	F6A	M4A	M6A	M8A	M10A	P6A	P8A	S6A	S8A	U4A	U8A
55x78	55x98	55x118	66x98	66x118	78x98	78x118	78x140	78x160	94x118	94x140	114x118	114x140	134x98	134x140



www.dakea.pl

