
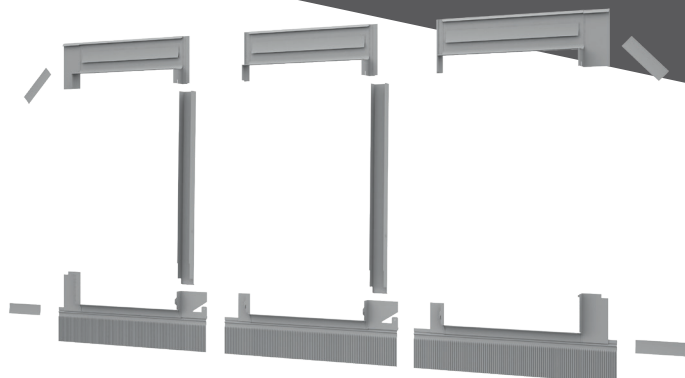


SSC

KOŁNIERZ KOMBI DO POKRYĆ NA RĄBEK STOJĄCY



FUNKCJE

Doskonała wodoszczelność

Łatwy montaż

Produkt odporny na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV

Produkt nie zawiera ołowiu

Wydłużony dolny kołnierz zapewnia doskonałą szczelność z pokryciami dachowymi typu "klik" (maks. wysokość 50 mm)



DOTYCZY

Dachów z nachyleniem połaci dachowej w zakresie 15°-90°

Maks. wysokość rąbka - 50 mm

MATERIAŁ

Aluminium

Szary, lakierowany proszkowo, RAL 7043

TABELA KOMPATYBILNOŚCI KOŁNIERZA

| SSC | 13 | 2 |
|--|-------------|------------|
| F: 120mm Odległość pozioma między oknami | SSC C2A 13F | SSC C2A 2F |
| | SSC C4A 13F | SSC C4A 2F |
| | SSC F6A 13F | SSC F6A 2F |
| | SSC M4A 13F | SSC M4A 2F |
| | SSC M6A 13F | SSC M6A 2F |
| | SSC M8A 13F | SSC M8A 2F |
| | SSC S6A 13F | SSC S6A 2F |

