

Okno do dachów płaskich - nieotwierane

ZASTOSOWANIE

W budynkach mieszkalnych i użytku publicznego

W ogrzewanych pomieszczeniach mieszkalnych

W dachach o kącie nachylenia 5°-15°

CECHY

Okno nieotwierane do dachów płaskich

Atrakcyjnie wyglądający płaski, szklany moduł zewnętrzny

Niewymagający konserwacji wewnętrzny profil z PVC

Szyba zewnętrzna z powłoką samoczyszczącą

Odporna na zarysowania hartowana szyba zewnętrzna - 4 mm

Laminowana szyba wewnętrzna

Energooszczędna szyba zespolona (wewnątrz)

Maksymalne otwarcie: 200 mm (142 mm prześwit wentylacyjny)

W komplecie śruby mocujące i wsporniki

Łatwy montaż


10 lat gwarancji

UŻYTE MATERIAŁY I WYKOŃCZENIE

Wytłaczane białe profile pvc

Izolowane wewnątrz profile PVC ramy podwyższającej i nadstawek

Lakierowane aluminium, RAL 7043 (górny moduł)

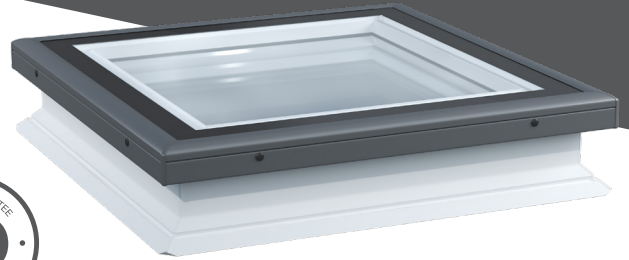

FRF B600 + FGT B200

SZYBA

Konstrukcja	4H(-)-4-14,5-33.2
Pakiet szybowy 24 mm	■
Powłoka niskoemisyjna	■
Gaz	Argon
Szyba zewnętrzna hartowana	■
Całkowita przenikalność energii słonecznej: g	0.54
Przepuszczalność światła: τ _v	0.72

OKNO

U _{rc,ref300} : (W/m²K)	0.87
A _{rc,ref300} : (m²)	3.4
Wodoszczelność	Class 9A
Przepuszczalność powietrza	Class 3
Odporność na obciążenie wiatrem	Class C3
Izolacyjność akustyczna	36 (-1,-4) dB
Reakcja na ogień	class B-s1, d0
Odporność na uderzenie	class 3

MATERIAŁ I KOLOR

Wewnątrz: PVC (białe)	RAL 9016
Na zewnątrz: Szare aluminium	RAL 7043

WYMIARY

Kod	Rozmiar nominalny		Zewnętrzny wymiar ościeżnicy		Rozmiar		Użyteczna powierzchnia szyby i oświetlenia		
	Szerokość cm	Wysokość cm	Szerokość cm	Wysokość cm	Szerokość cm	Wysokość cm	Szerokość cm	Wysokość cm	A m²
FRF 0606 B600	60	60	78	78	55.9	55.9	43.5	43.5	0.19
FRF 0808 B600	80	80	98	98	75.9	75.9	63.5	63.5	0.40
FRF 0609 B600	60	90	78	108	55.9	85.9	43.5	73.5	0.32
FRF 0909 B600	90	90	108	108	85.9	85.9	73.5	73.5	0.54
FRF 0912 B600	90	120	108	138	85.9	115.9	73.5	103.5	0.76
FRF 1010 B600	100	100	118	118	95.9	95.9	83.5	83.5	0.70
FRF 1015 B600	100	150	118	168	95.9	145.9	83.5	133.5	1.11
FRF 1212 B600	120	120	138	138	115.9	115.9	103.5	103.5	1.07

DOSTĘPNE ROZMIARY

AKCESORIA

KOD ROZMIARU



0606

0609

0808

0909

OTWÓR W DACHU (CM)

60X60

60X90

80X80

90X90

KOD ROZMIARU



0912

1010

1015

1212

OTWÓR W DACHU (CM)

90X120

100X100

100X150

120X120

FRC

Nadstawka izolowana do ramy podwyższającej, którą można połączyć z FRC..F gdy wymagana jest wysokość ramy powyżej 310 mm*
* Jeden FRC..F można połączyć z maksymalnie trzema nadstawkami FRC

FRC..F

Izolowana rama podwyższająca z kolnierzem - zwiększa całkowitą wysokość ramy z 150 mm do 310 mm

FAF

Zestaw do mocowania pokrycia dachowego zapewniający bezpieczne połączenie ramy i pokrycia dachowego

